



CP70

PANELES DE VIDRIO DESLIZANTES
SIN GUÍA INFERIOR

CP70A

CARACTERISTICAS

- Paneles deslizantes sin guía inferior, recogida de hojas en aparcamiento que permite múltiples soluciones.
- La guía superior puede curvarse permitiendo adaptarse a la fachada
- Paso por esquina sin dificultad gracias a las piezas de desvío.

APLICACIONES

Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado para la separación de espacios, ya sean interiores o exteriores, privados o públicos como salones de hostelería, escaparates y oficinas

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES

- Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
- Guía superior robusta para el rodado seguro de las hojas.
- Regulación directa de los rodamientos
- Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierra puertas para hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO


- Vidrio templado según norma EN12150
- Espesor templado de 10 o 12 mm
- Espesor templado-laminado 10mm
- Incoloro, color o control solar

ACABADOS

- Lacado Ral según norma Qualicoat o Qualimarine
- Imitación madera
- Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES

- Ancho máximo 130cm
- Alto máximo 400cm
- Peso de la hoja hasta 150Kg
- No se pueden combinar las dimensiones máximas

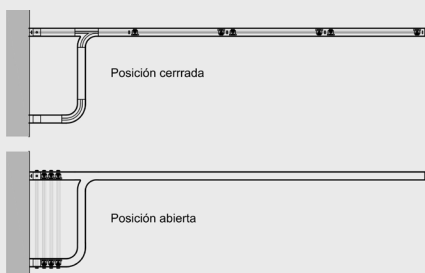

CP70BM

CARACTERISTICAS

Paneles plegables a mitad de hoja, abisagrados, sin guía inferior, recogida de hojas en lateral sin aparcamiento

APLICACIONES

Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado para la separación de espacios, ya sean interiores o exteriores, privados o públicos como salones de hostelería, escaparates y oficinas

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES

- Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
- Guía superior robusta para el rodado seguro de las hojas.
- Regulación directa de los rodamientos
- Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierrapueras para hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO


- Vidrio templado según norma EN12150
- Espesor templado de 10 o 12
- Espesor templado-laminado 10mm
- Incoloro, color o control solar

ACABADOS

- Lacado Ral según norma Qualicoat o Qualimarine
- Imitación madera
- Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES

- Ancho máximo 100cm
- Alto máximo 400cm
- Peso de la hoja hasta 100Kg
- No se pueden combinar las dimensiones máximas

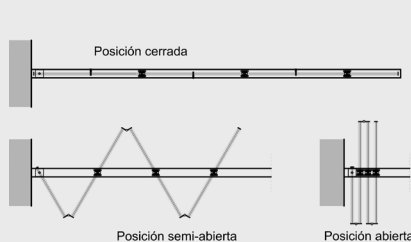

CP70BE

CARACTERISTICAS

Paneles plegables a extremo de hoja, abisagrados, con perfil inferior embutido, recogida de hojas en lateral sin aparcamiento

APLICACIONES

Solución idónea para espacios donde se requiera la ausencia total de guía en la parte inferior, especialmente indicado para la separación de espacios, ya sean interiores o exteriores, privados o públicos como salones de hostelería, escaparates y oficinas

PERFILERIA

Aluminio extruido EN AW 6063 conforme a la norma UNE-EN 573-3

HERRAJES

- Piezas de acero inox, aluminio y plásticos abs
- Guía superior robusta para el rodado seguro de las hojas.
- Regulación directa de los rodamientos
- Diferentes opciones de apertura, desde manetas dobles hasta barras antipánico y cierrapueras para hoja de servicio

ACRISTALAMIENTO

- Vidrio templado según norma EN12150
- Espesor templado de 10 o 12
- Espesor templado-laminado 10mm
- Incoloro, color o control solar

ACABADOS

- Lacado Ral según norma Qualicoat o Qualimarine
- Imitación madera
- Anodizado según norma Ewaa Euras

DIMENSIONES

- Ancho máximo 100cm
- Alto máximo 400cm
- Peso de la hoja hasta 100Kg
- No se pueden combinar las dimensiones máximas

