VELOS

Techos Fijos
y Móviles

TECHOS MÓVILES VM70 VM100

Son techos ligeros y resistentes, compuestos por diferentes maineles según dimensiones del techo y zonas a instalar. Puede incorporar vidrio laminado, vidrio cámara, policarbonato o panel sándwich, con soluciones a una o dos aguas y aperturas del 50%, 60% y 75%. Con accionamiento manual o motorizado. Permite la integración de iluminación LED con encendido, apagado y control de intensidad por mando a distancia, la colocación de sistemas de protección solar superior y vertical como nuestro RollZIP o cerramientos de vidrio KADO.

VM70	Vidrio	Policarbonato	Panel Sandwich
Espesor máximo	8	16	16
Kg máx. carga/m^2	20Kg*	6Kg	6Kg
Ancho máx. entre calles	1100**	1500	1200

VM100	Vidrio laminado	Vidrio Cámara	Policarbonato	Panel Sandwich
Espesor máximo	12	24	24	20
Kg máx. carga/m^2	35Kg*	35Kg*	6Kg	6Kg
Ancho máx. entre calles	1800**	1800**	2000	2000

**En función de la salida del techo **En función de salida y tipo de vidrio*

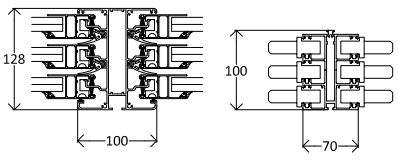

Maineles



Detalle delantera

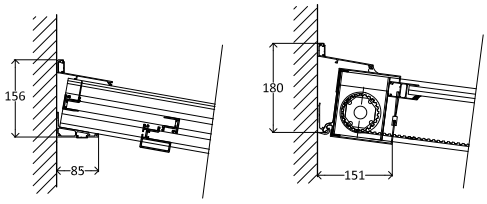

Detalle trasera

Todos los datos de las tablas son considerados a una altitud inferior a 200 metros sobre el nivel del mar, lugar no expuesto al viento y altura al suelo inferior a 6 metros. Para situaciones diferentes es necesario hacer un cálculo específico.

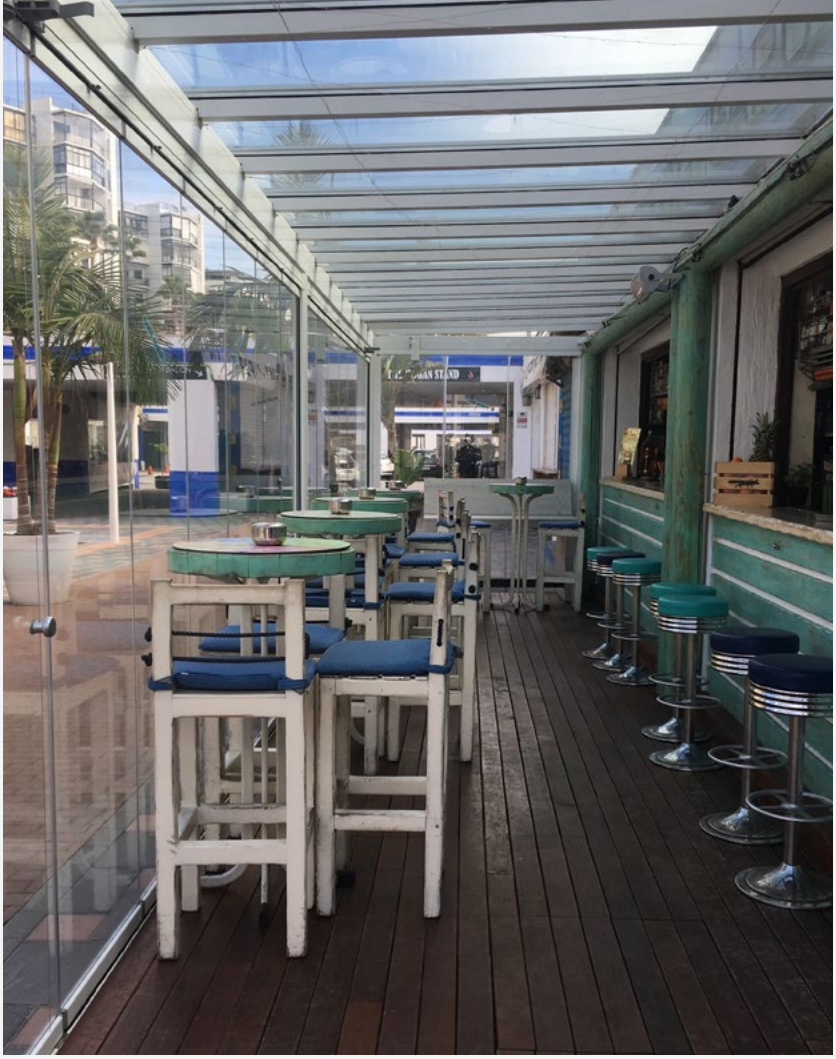

VELOS

VF70 VM70 VM100

Los techos VELOS son sistemas de cubierta ligeros y a la vez resistentes, fijos o móviles, con diferentes posibilidades de relleno, vidrio, policarbonato o panel sándwich, dependiendo de las necesidades.

Estructuras y vigas preparadas para incorporar iluminación LED.

Son ideales para ampliar, proteger y aprovechar los espacios exteriores de sus viviendas o locales creando espacios abiertos sin perder luz de las zonas interiores, completando el techo con cerramientos de vidrio puede disfrutar de su espacio durante todo el año, independientemente de las condiciones climatológicas.

Disponible en acabados lacados, carta ral, especiales y efecto madera.

TECHO FIJO VF70

VF70 es un techo fijo robusto, de líneas limpias compuesto por diferentes maineles según dimensiones del techo y zonas a instalar. Puede incorporar vidrio, policarbonato o panel sándwich, con soluciones a una o dos aguas, permite la integración de iluminación LED con encendido, apagado y control de intensidad por mando a distancia, la colocación de sistemas de protección solar superior y vertical como nuestro RollZIP o cerramientos de vidrio KADO.

VF70	Vidrio	Policarbonato	Panel no Autoportante	Panel Autoportante
Espesor máximo	12 (Junquillo) 28 (Junta)	28	28	82
Kg máx. carga/m²	35Kg*	6Kg	6Kg	Según panel
Ancho máx. entre calles	1000**	1500***	1200	Sin limites

**En función de la salida del techo **En función de salida y tipo de vidrio ***Según resistencia de la ficha técnica del fabricante del policarbonato*

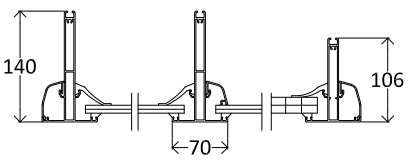

Maineles

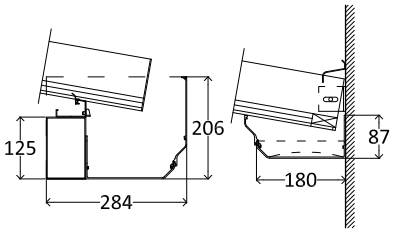

Detalle delantera

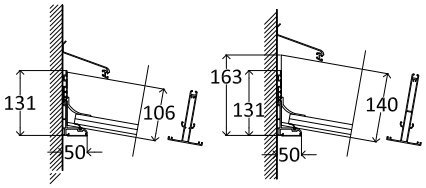

Detalle trasera

Todos los datos de las tablas son considerados a una altitud inferior a 200 metros sobre el nivel del mar, lugar no expuesto al viento y altura al suelo inferior a 6 metros. Para situaciones diferentes es necesario hacer un cálculo específico.